

HG2 600 Pro



EZVIZ
HomePlay OS

Sistem automat de deschidere a porții
glisante pentru casă inteligentă

***Instalare ușoară și
control de oriunde.***




Motive pentru a cumpăra


**Instalare și
configurare
prietenoasă pentru
utilizatorii DIY**



**Comenzi ușoare de la
distanță și de aproape**

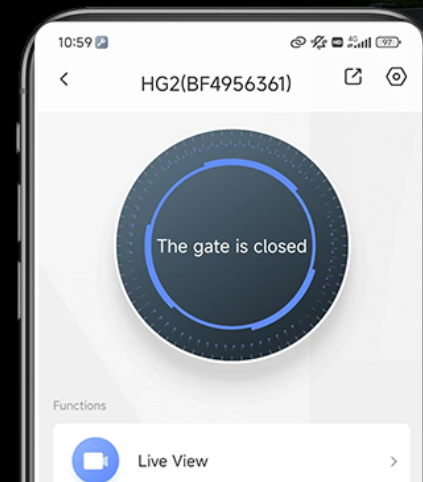

**Cameră inteligentă
cu alarmă intermitentă**

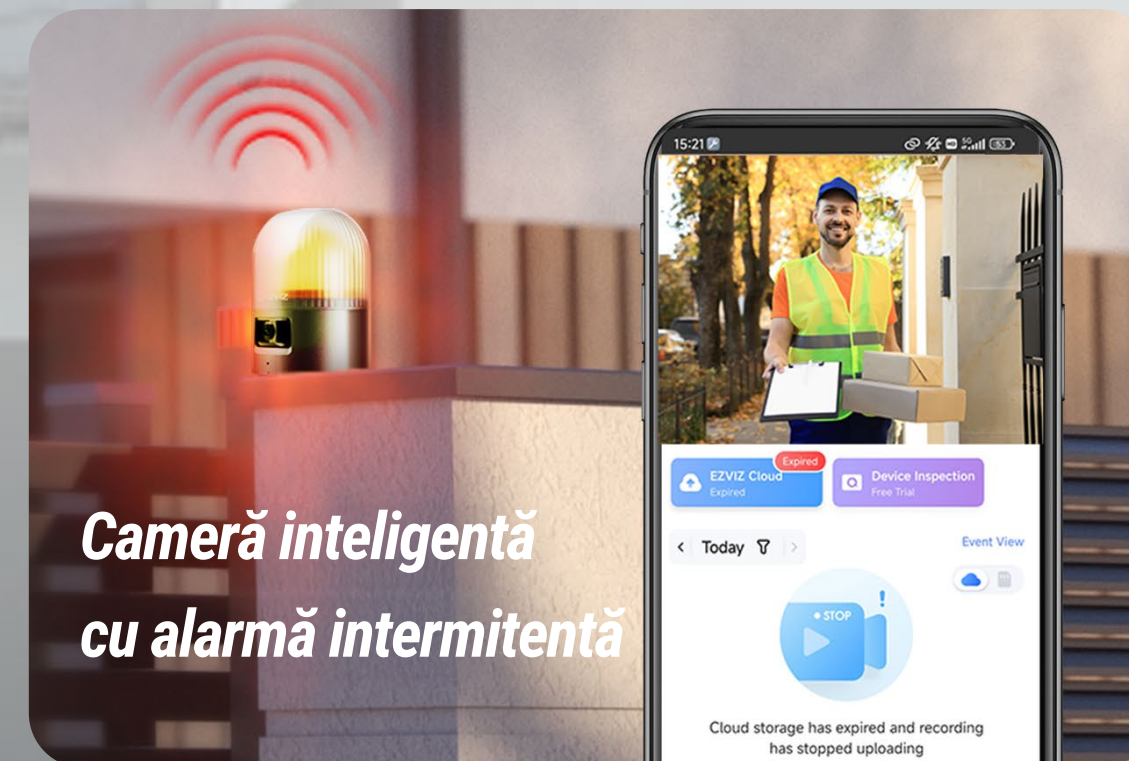


**Compatibilitate
ridicată
cu mai multe
componente**



**Asigurare de siguranță
pe mai multe straturi**



Conexiuni stabile fără fir și prin cablu

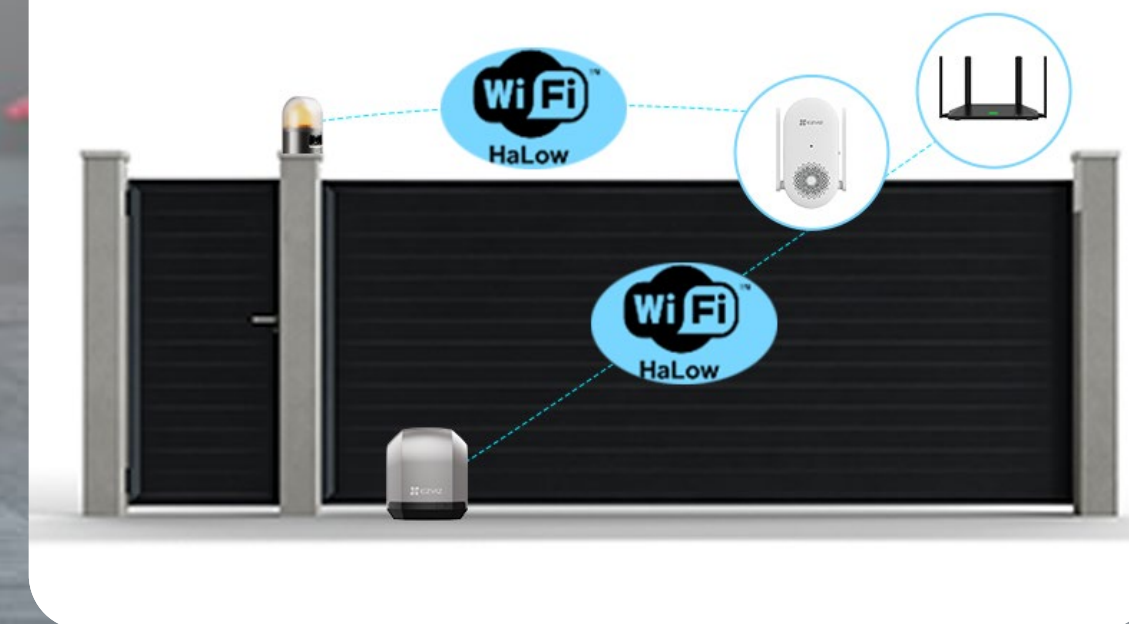

**Pentru poartă (greutate: până la 600 kg; lungime: până la 8 m)
Viteza de deschidere: 15s/18s/20s**

Configurare completă. Control ușor.

HG2 600 Pro este dotat cu tot ce aveți nevoie.

Ce este inclus:

- Dispozitiv automat de deschidere a porții
- Fotocelule
- Cameră cu lumină de alarmă
- Repetor Wi-Fi HaLow™
- Cremalieră
- Baterie de rezervă
- Telecomandă
- Bază de montare
- Alte accesorii



Durabil pentru controlul zilnic al porții



Suficient de puternic pentru porți grele


Suficient de rapid pentru acces rapid¹



Ușor de instalat. Gata pentru utilizare din aplicație.

Construit pentru o instalare ușoară DIY


Cu un design simplu care elimină orice bătaie de cap la instalare.

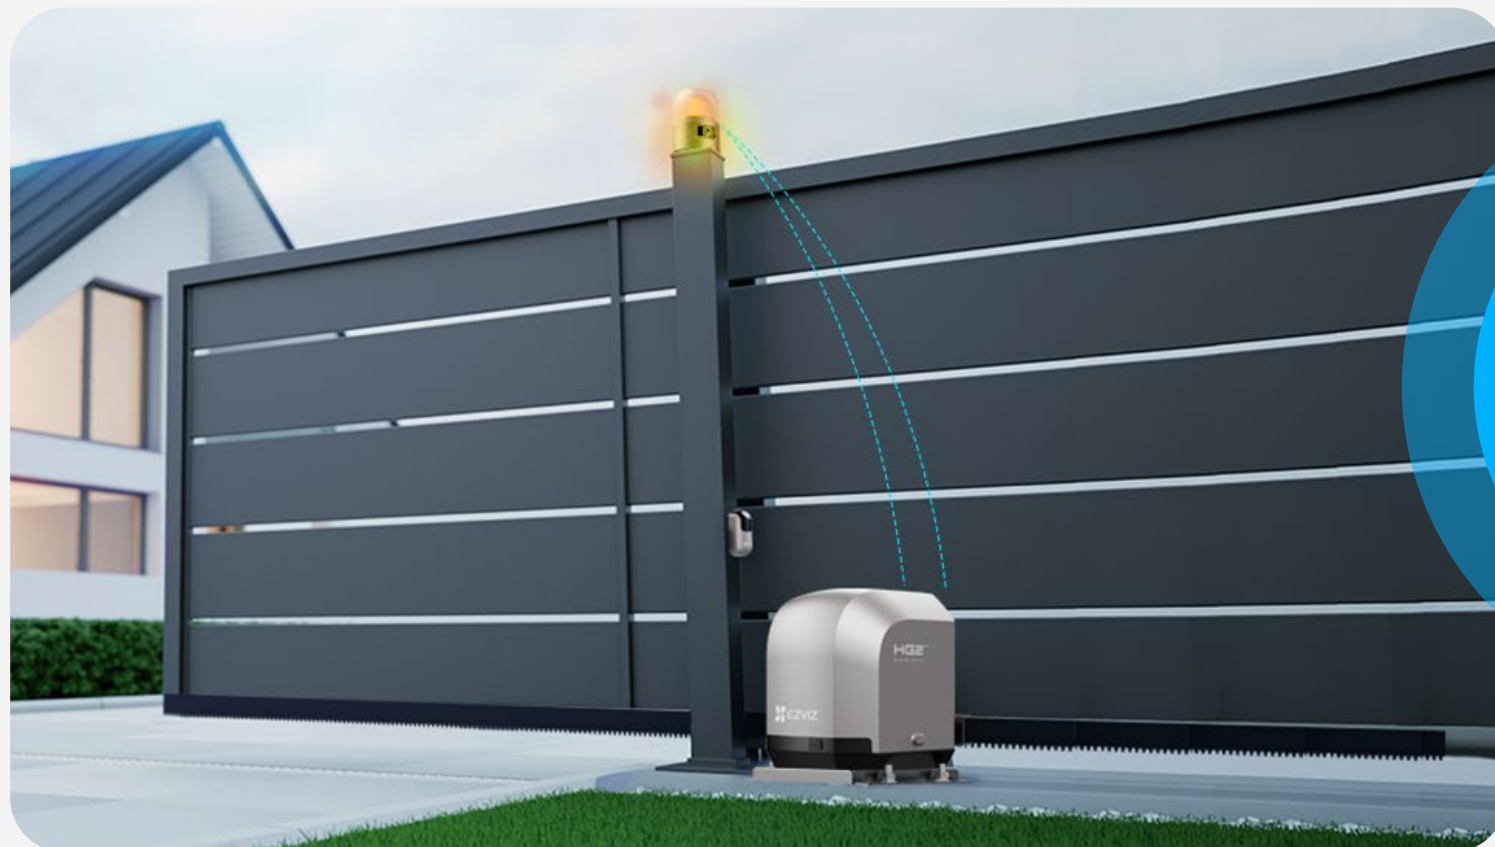

***Simplu
&
Intelligent***

Construit pentru configurare rapidă

Cu un ghid clar pentru a vă ajuta să începeți configurarea prin aplicația EZVIZ.

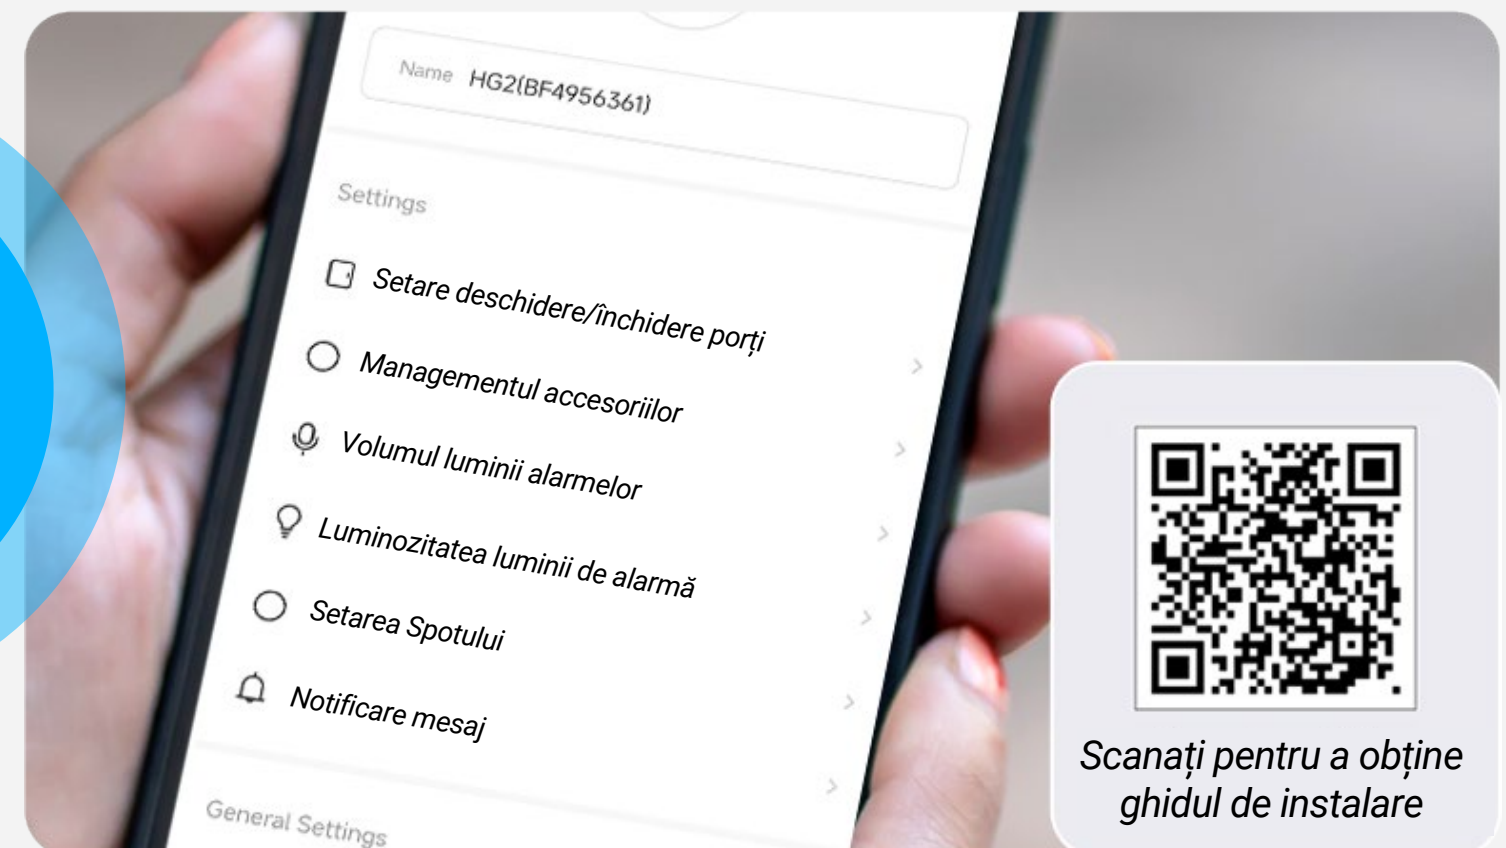

Raft spate M4

Cu compatibilitate largă și fără înlocuire necesară



Instalare cu 2 fire

Compatibilitate extinsă, fără nevoie de înlocuire




Setări simple, toate prin intermediul aplicației EZVIZ



Manual de utilizare clar și videoclipuri de instalare

Controlați-vă poarta cu ușurință și de la distanță

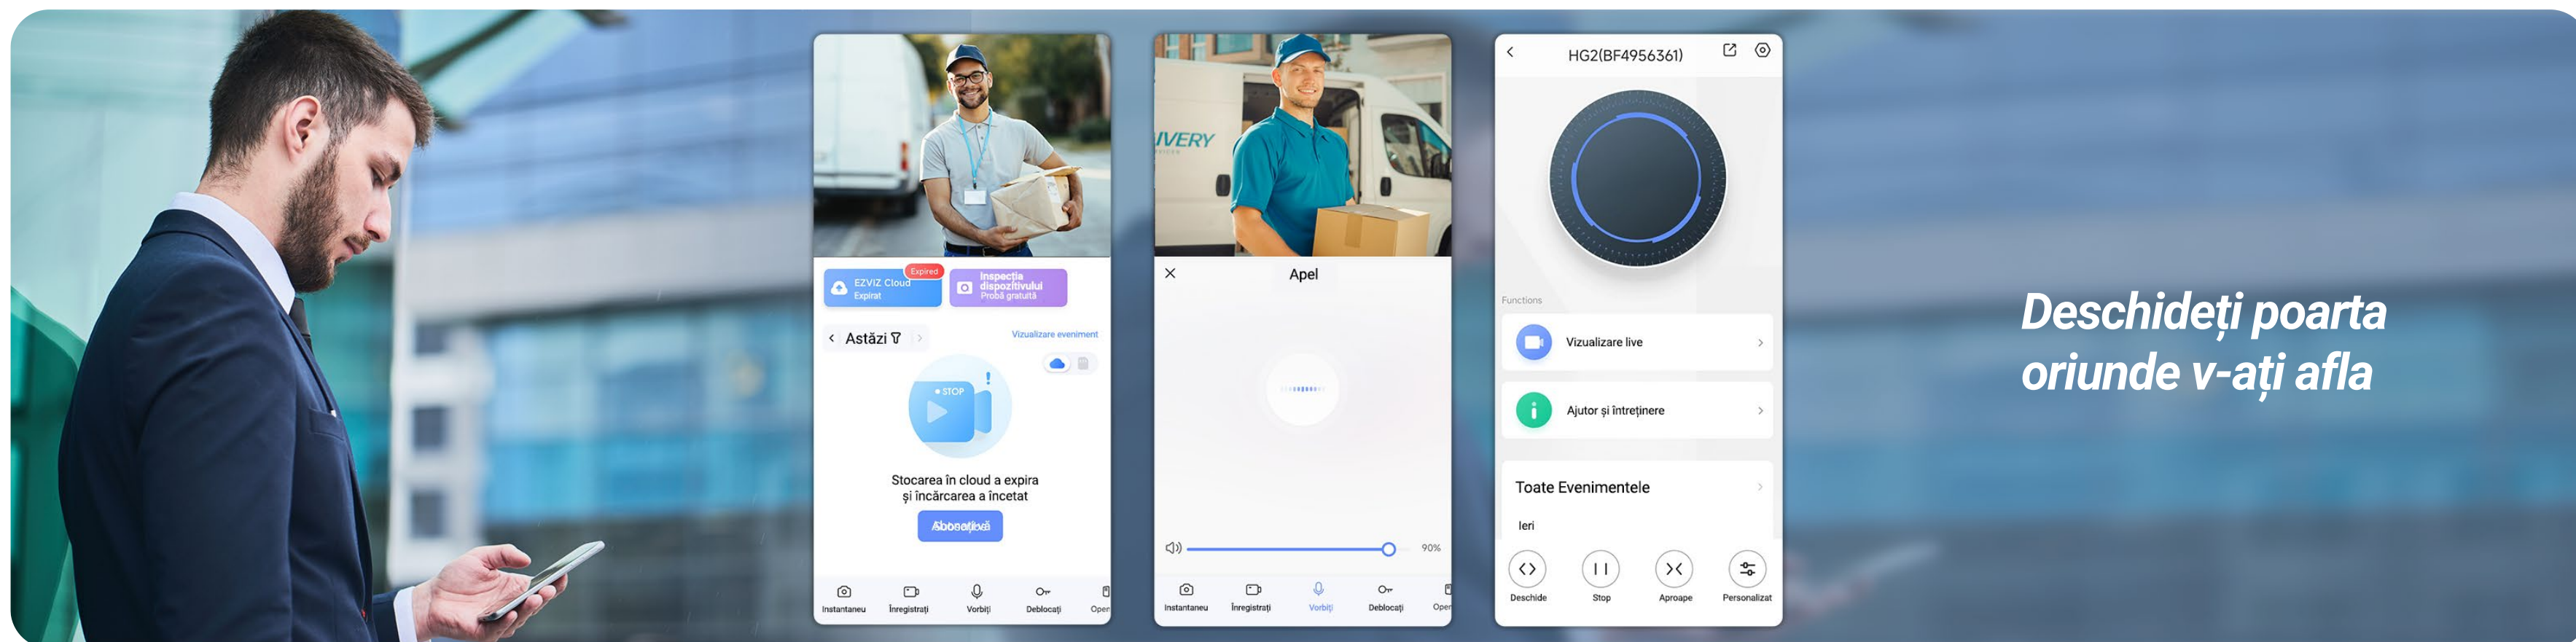

**Deschideți poarta
oriunde v-ați afla**

**Mai multe căi de
intrare și ieșire**



Utilizați telecomanda



**Faceți clic pe monitorul
de interior**



Apăsați butonul de control



Apăsați butonul

Semnal luminos de avertizare. Cameră pentru protecție.

Lumina de avertizare semnalizează activitatea porții sau eventualele probleme, în timp ce camera conectată înregistrează tot ce se întâmplă în apropiere, oferindu-vă vizibilitate completă asupra porții chiar și atunci când nu sunteți acolo.




Vizualizare și înregistrare live clare



Detectarea mișcării umane



Zona de detectare personalizabilă

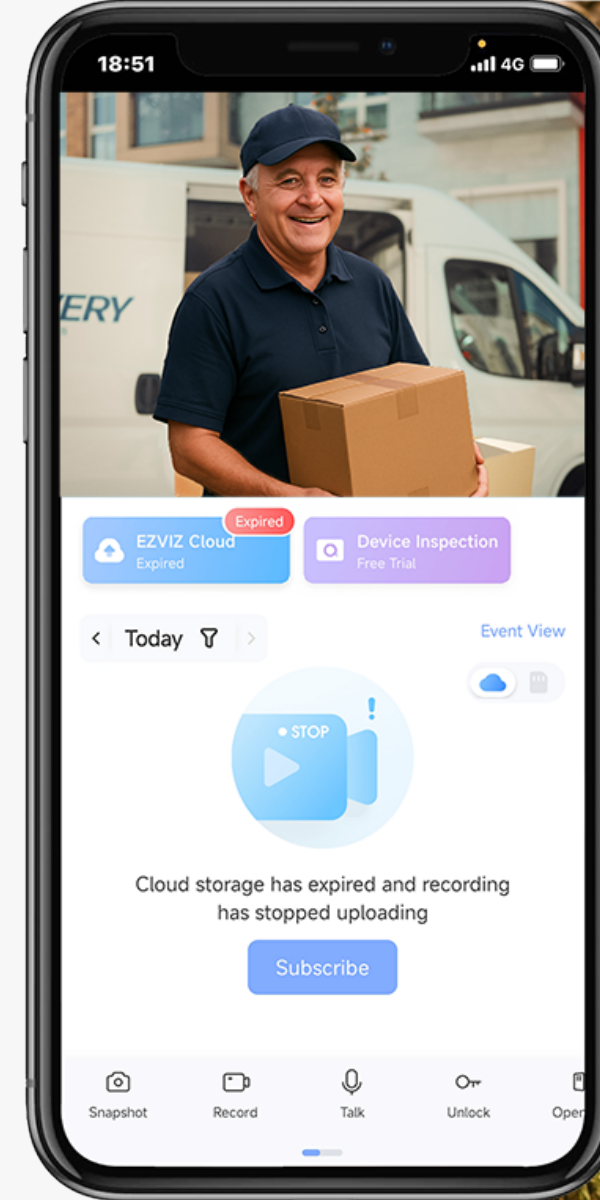

Conexiune Wi-Fi mai rapidă și stabilă

Sonerie inclusă folosește tehnologia Wi-Fi HaLow™ pentru a oferi acoperire fără întreruperi, garantând atât funcționarea fiabilă a sistemului automat de deschidere a porții, cât și înregistrarea și redarea video de înaltă calitate la intrare.



Sonerie inclusă pentru semnal Wi-Fi îmbunătățit



Wi-Fi de înaltă performanță HaLow™

Funcționează cu ceea ce aveți. Gata pentru ceea ce aveți nevoie.



Suport pentru baterie de rezervă


Menține poarta în funcțiune în timpul întreruperilor de curent



Putere pentru placa electrică

Suportă încuietori electronice pentru securitate sporită

Suport pentru alimentare și backup

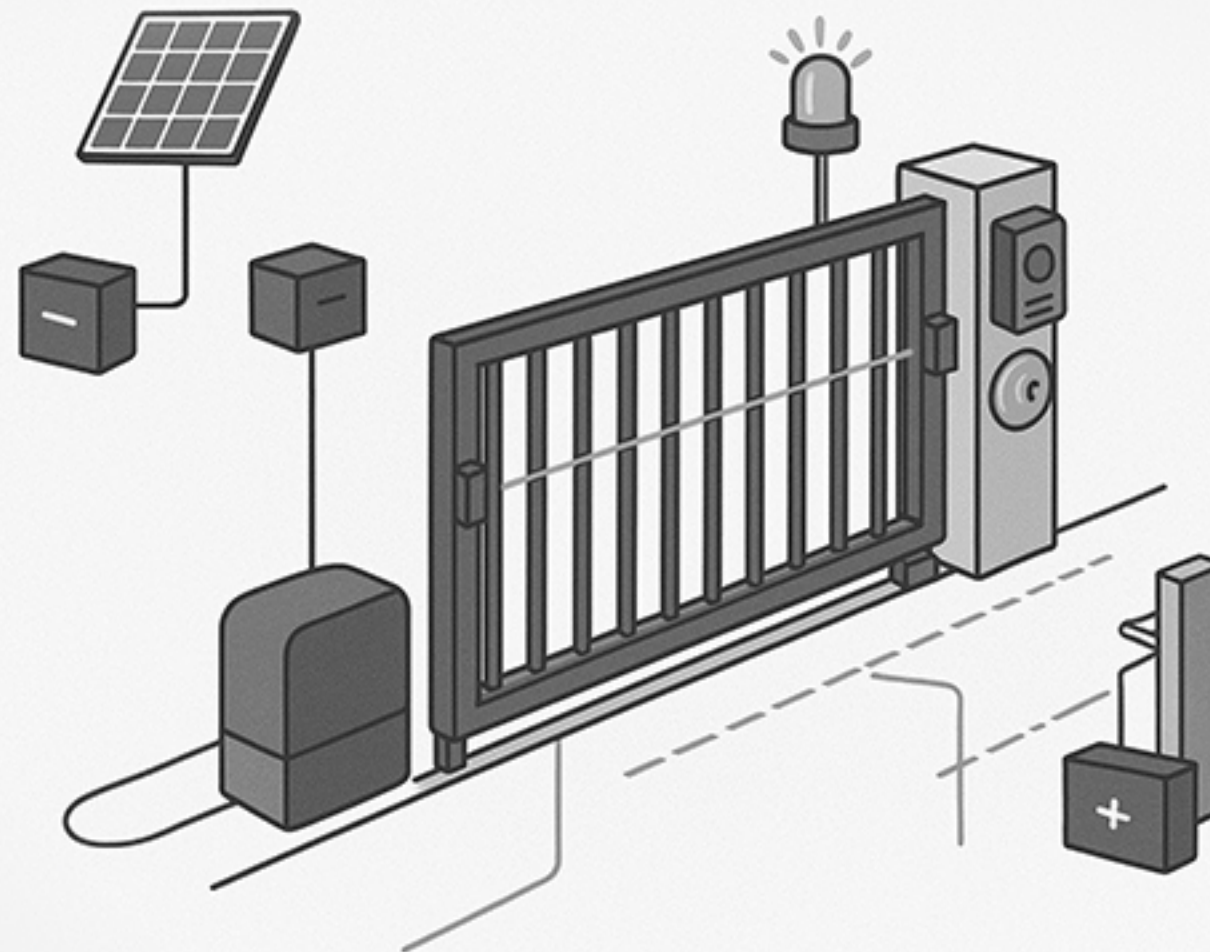

Extensie interfon

Control acces flexibil, în funcție de locația dvs.



Include buton și comutator cu cheie

Control personalizabil cu deschidere parțială sau completă a porții

**Sistem de control
al accesului la poartă**



Compatibilitate cu senzor de oprire

Oprește mișcarea porții în situații de urgență sau atunci când este declanșat



Intrare senzor fotocelulă

Oprește/inversează automat poarta dacă este detectat un obstacol



Lumină de alarmă intermitentă

Indicator vizual pentru poarta în mișcare sau condiții de alertă

Siguranța este pe primul loc



Senzori inteligenți. Intrare mai sigură.

Senzorii fotocelule folosesc fascicule de lumină invizibile pentru a repera oameni sau mașini în apropierea porții și pentru a opri închiderea acestora, astfel încât nimeni să nu fie rănit.



Soft-Start și Soft-Stop




Reacție la rezistență



Alerte în timp real


Finisaj robust, conceput pentru orice vreme

HG2 600 Pro este proiectat să reziste la cele mai aspre condiții meteo: soare puternic, ploaie torențială și zăpadă abundentă.

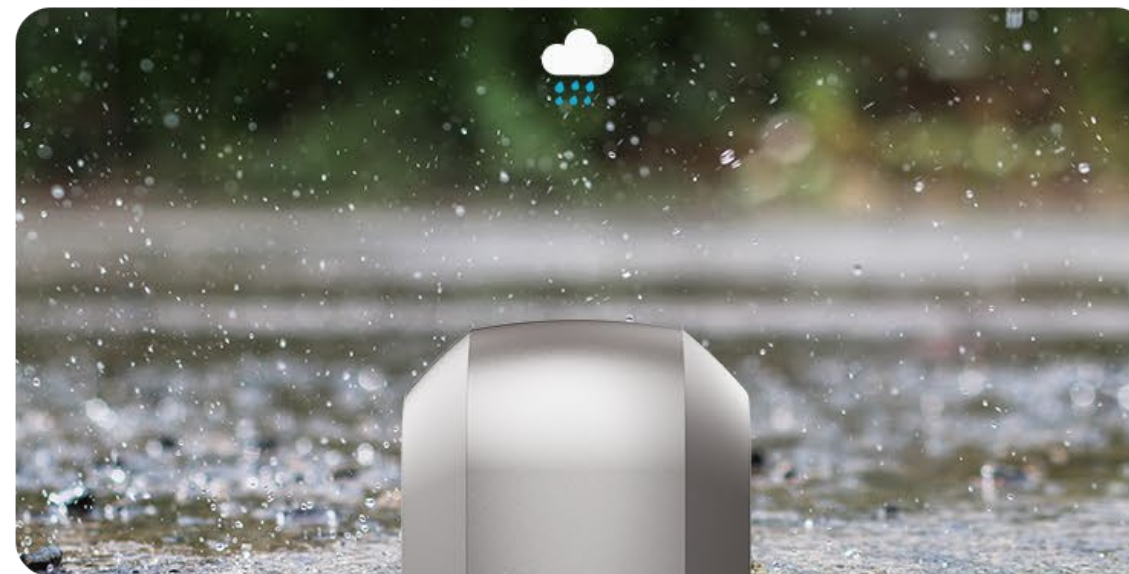

Se potrivește fiecărei poartă, făcut pentru dvs.

Sistemul automat de deschidere a porții este proiectat să funcționeze fără probleme cu toate tipurile de porți, oferind o funcționare fiabilă și lină de fiecare dată.

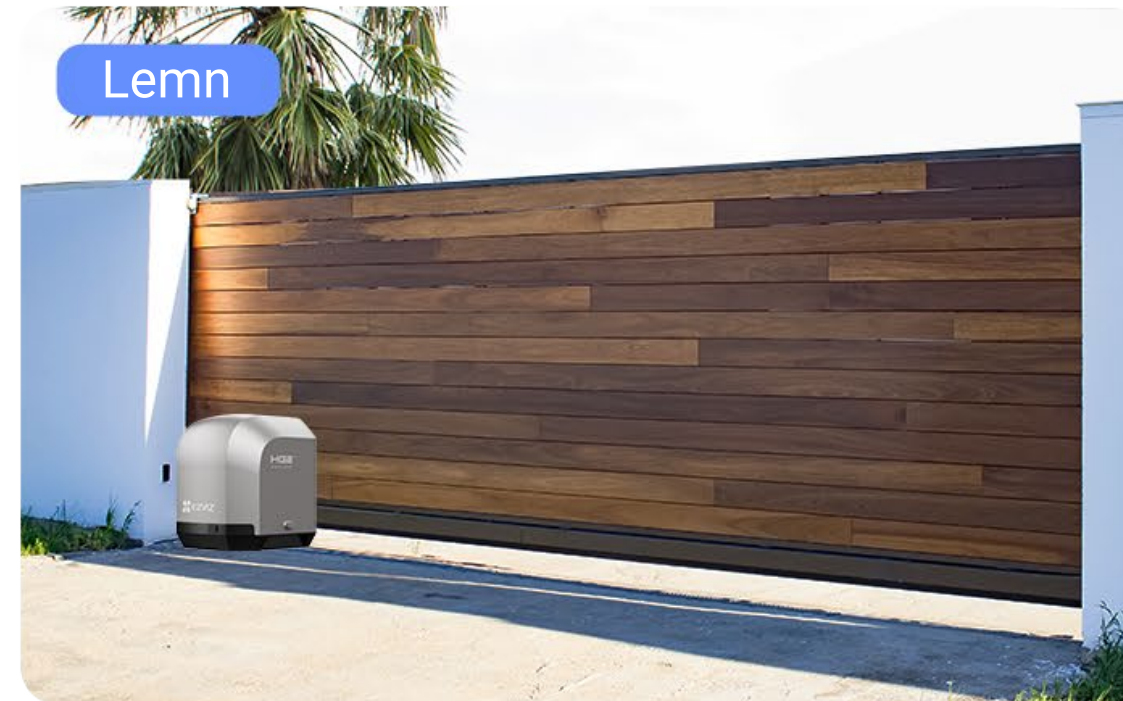

Opțiuni mari de stocare sigure pentru o gospodărie ocupată

Puteți introduce un card microSD în camera cu lumină de alarmă pentru a vă salva înregistrările la nivel local, fără a vă face griji cu privire la pierderea de date. De asemenea, vă puteți abona la EZVIZ CloudPlay pentru planuri flexibile de stocare.⁴



Suportă card MicroSD




Acceptă stocarea EZVIZ CloudPlay

Zona de confidențialitate⁵

Ne angajăm să protejăm cu încredere

Punem securitatea ca obiectiv principal al fiecărui produs și sistem pe care îl construim și ne îmbunătățim asiduu practicile pentru a vă proteja mai bine dispozitivul, datele

[Aflați mai multe despre practicile noastre de securitate >](#)

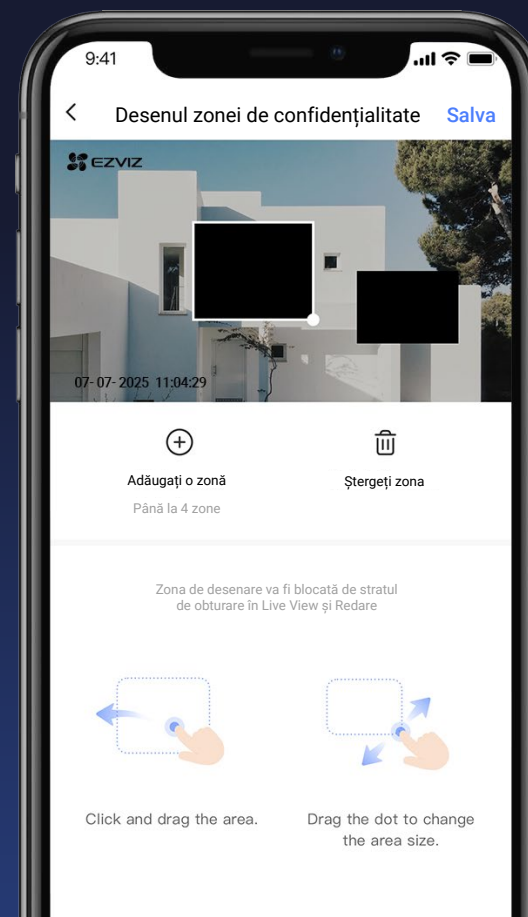

**Criptarea datelor
end-to-end**

AES

Criptarea datelor

TLS

Criptarea transmisiei
datelor

Certificările noastre globale în domeniul **securității informației, securitatea informațiilor de confidențialitate, și securitate în cloud**



1. Date din rezultatele testelor EZVIZ Lab, cu condiția deschiderii unei porți de 300 kg, lungă de 3 metri. Viteza reală de deschidere poate varia din cauza dimensiunii porții și a diferențelor de greutate.
2. Sistemul automat de deschidere a porții servește doar ca sursă de alimentare și nu trimite semnale de comandă către placa electrică.
3. Dispozitivul poate suporta și conectarea senzorului de oprire compatibil sau a butonului de oprire de urgență. Vă rugăm să verificați compatibilitatea înainte de a face o achiziție.
4. Cardurile de stocare locale trebuie achiziționate separat. Serviciul de stocare în cloud este disponibil numai pe anumite piețe. Vă rugăm să verificați disponibilitatea înainte de a face o achiziție.
5. Utilizatorii pot desena dreptunghiuri pentru a personaliza până la 4 zone de confidențialitate.

Specificații

CS-HG2-R100-60HC (Pro)

Motor de deschidere porți

Alimentare electrică	24V DC
Putere de intrare	230V AC, 50Hz (primar); 14,6 V DC (baterie de rezervă)
Putere maximă	250 W
Timp de funcționare nominal	15 minute
Ieșire de tensiune pentru sistemul de blocare	12 V DC, 1,5 A
Intrare fotocelulă	până la 2 perechi, nepolarizate
Intrare pentru Deschidere Continuă / Opreire / Închidere	Contact uscat în mod normal deschis, acceptă intrări multiple
Intrare Deschidere	Contact uscat în mod normal deschis, acceptă intrări multiple
Intrare Opreire	Contact uscat normal închis în mod implicit, configurabil la se deschide în mod normal prin aplicație
Lumină de alarmă / Ieșire cameră	10–18V DC, 700 mA
Ieșire Lumină	230 V AC, max. 100 W
Condiții de funcționare	-30°C to +60°C, ≤95% RH (non-condensing)
Dimensiuni	249 (L) × 221 (L) × 244 (Î) mm
Greutate	7000 g (corp de deschidere a portii)
Evaluare de protecție	IP55
Telecomenzi	Suportă până la 8

Cameră cu lumină de alarmă

Rezoluție	2K (2048 × 1536)
Zi și noapte	Filtru IR-cut cu comutare automată
Metoda de conectare	Conexiune prin cablu cu deschidere porți (2 fire), transmiterea semnalului digital
Alarmă inteligentă	Detectare inteligentă a mișcării umane și detectare a rătăcirii
Condiții de funcționare	-30°C până la 55°C, umiditate 95% sau mai puțin (fără condensare)
Evaluare de protecție	IPX5

Repetor Wi-Fi HaLow

Alimentare electrică	AC 110–240V
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6: IEEE 802.11b/g/a/n/ac/ax Wi-Fi HaLow: IEEE 802.11ah
Benzi Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz

Fotocelule

Conținut într-o pereche	1 transmițător TX și 1 receptor RX
Alimentare electrică	12V DC
Putere nominală maximă	0,8 W (TX și RX combinate)
Intrare	1 ieșire contact uscat normal închis 1 ieșire contact uscat normal deschis
Distanță	max. 10 metri
Condiții de funcționare	-30°C până la 60°C, ≤95% RH (fără condensare)
Evaluare de protecție	IP55

În cutie

Dispozitiv automat de deschidere a porții

- Dispozitiv automat de deschidere a porții culisante
- Baza de montare
- Kit de șuruburi
- Lame × 2

Lumină de alarmă Cameră și accesorii

- Cameră cu lumină de alarmă
- Suport de perete
- Kit de șuruburi

Cremaliere și accesorii

- Cremaliere × 12

Fotocelule și accesorii

- Fotocelule × 2
- Kit de șuruburi

Altele

- Repetor fără fir
- Telecomandă × 2
- Kit de șuruburi
- Baterie de rezervă
- Tablă de limită stânga
- Tablă de limită dreaptă
- Informații de reglementare × 5
- Ghid de pornire rapidă

Certificări

CE / REACH / DEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.