

HG2 400 Smart

Dispozitiv automat de deschidere
a porții glisante pentru locuințe inteligente

***Se instalează ușor și
se controlează de oriunde***



EZVIZ
HomePlay OS




Motive pentru a cumpăra

**Instalare
DIY-Friendly**




**Configurare
clară și rapidă**

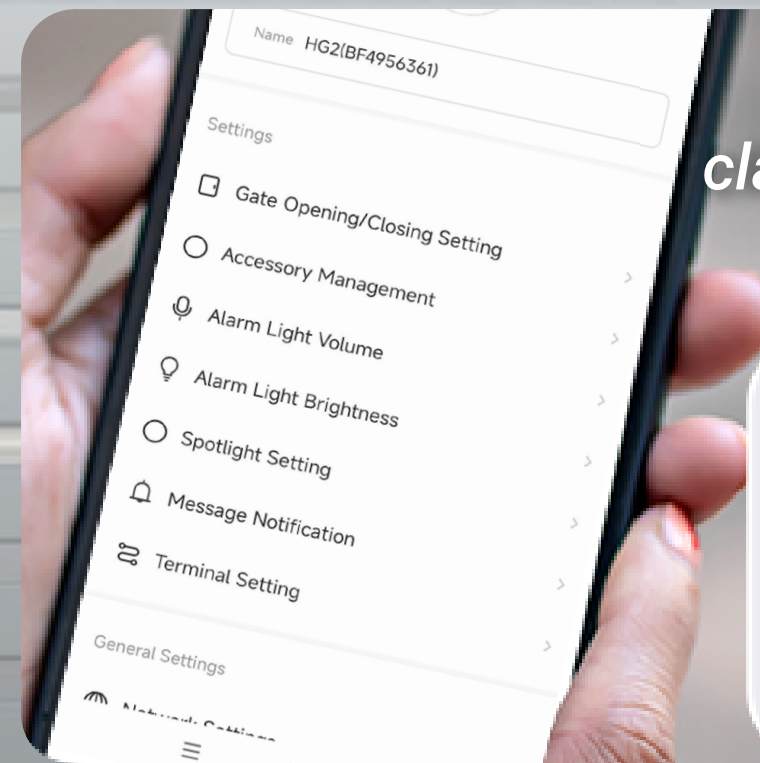

Scanați pentru a obține
instrucțiunile de instalare

**Comenzi ușoare
de la distanță și
locale pentru porți**

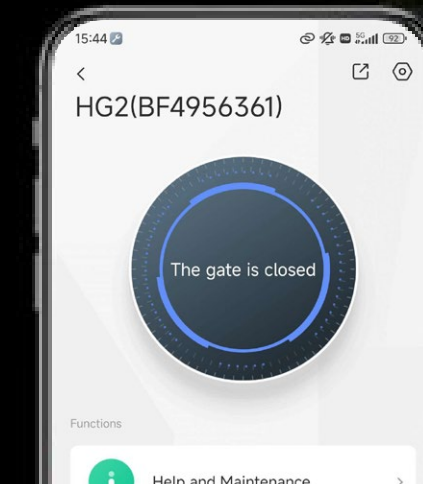


**Compatibilitate
ridicată cu mai multe
componente**



**Asigurare
de siguranță pe mai
multe niveluri**



**Conexiuni stabile
wireless și cu fir**

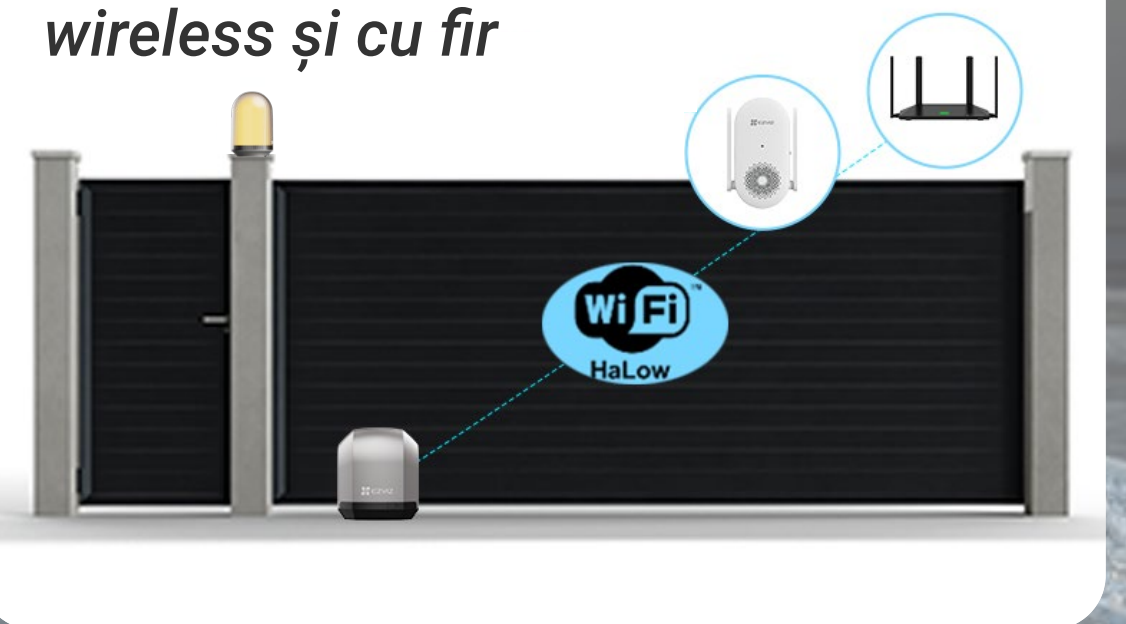

**Pentru poartă (greutate: până la 400 kg; lungime: până la 6 m)
Viteză de deschidere: 15s / 18s / 20s**

Configurare completă. Control ușor.

HG2 400 vine complet echipat cu tot ce ai nevoie.

Ce este inclus:

- Dispozitiv automat de deschidere a porții
- Lumină de alarmă
- Fotocelule
- Repetor Wi-Fi HaLow™
- Cremalieră
- Baterie de rezervă
- Telecomandă
- Bază de montare
- Alte accesorii



Rămâneți protejați cu o soluție durabilă pentru controlul zilnic al porții



Utilizare versatilă pentru majoritatea porților grele

*Deschidere rapidă
cu viteză preferată*



Ușor de instalat. Pregătit pentru aplicație.

Construit pentru instalare ușoară DIY


cu un design simplu care elimină bătăile de cap legate de configurare.



Simplu
&
Inteligent

Construit pentru configurare rapidă

cu un ghid clar care să vă ajute să începeți să utilizați aplicația EZVIZ.

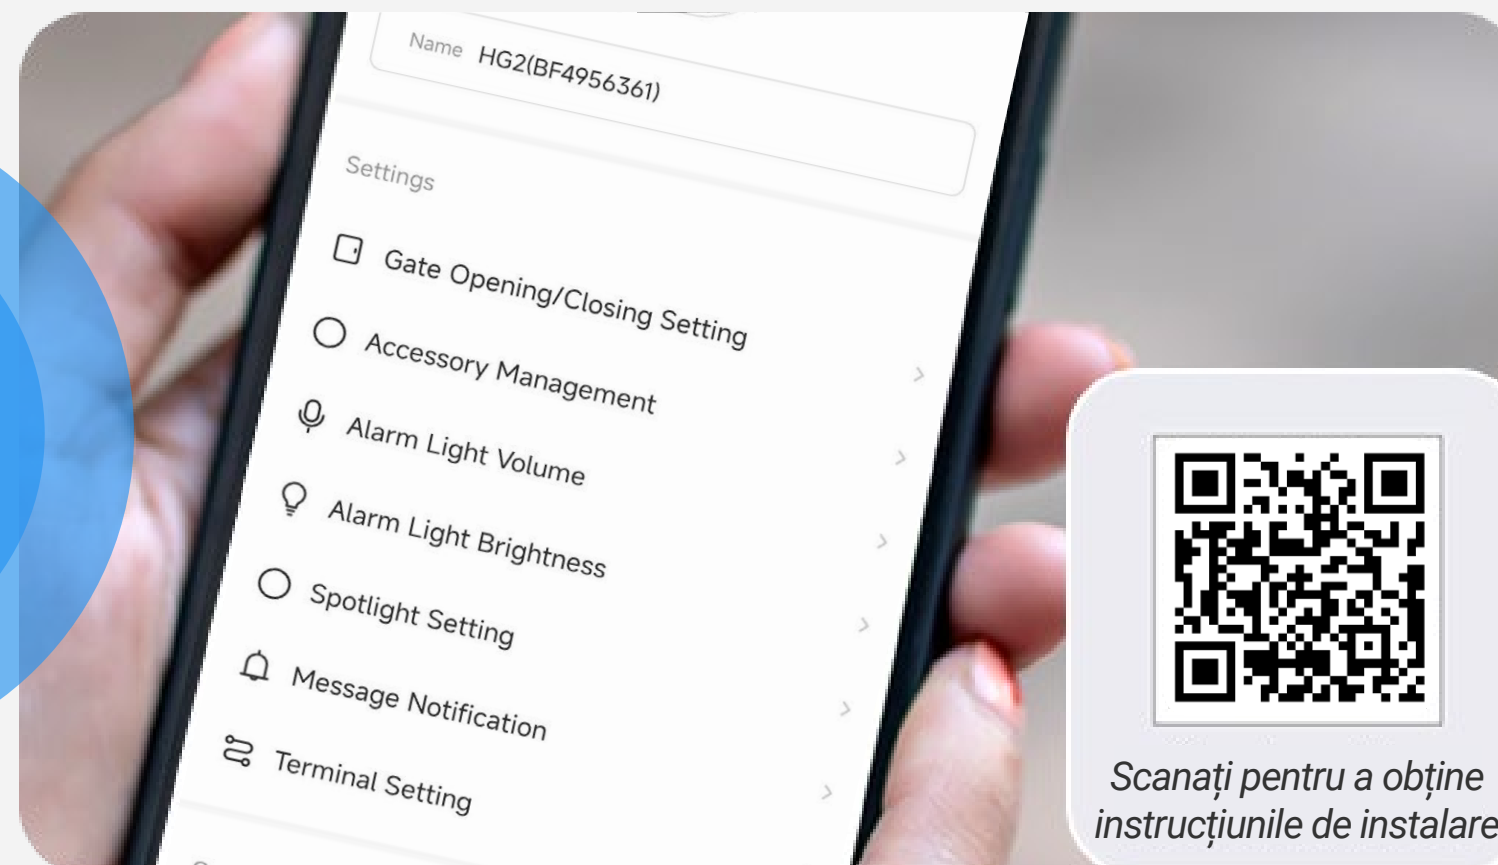

Scanați pentru a obține
instrucțiunile de instalare



Cremalieră spate M4

Cu compatibilitate largă și fără necesitatea înlocuirii



Instalare cu 2 fire

Între dispozitivul automat de deschidere a porții și lumina de alarmă, senzori și alte componente compatibile




Setări simple, toate prin intermediul
aplicației EZVIZ



Manual de utilizare clar și videoclipuri de instalare
pentru Ghiduri de configurare

Controlați poarta ușor și de la distanță

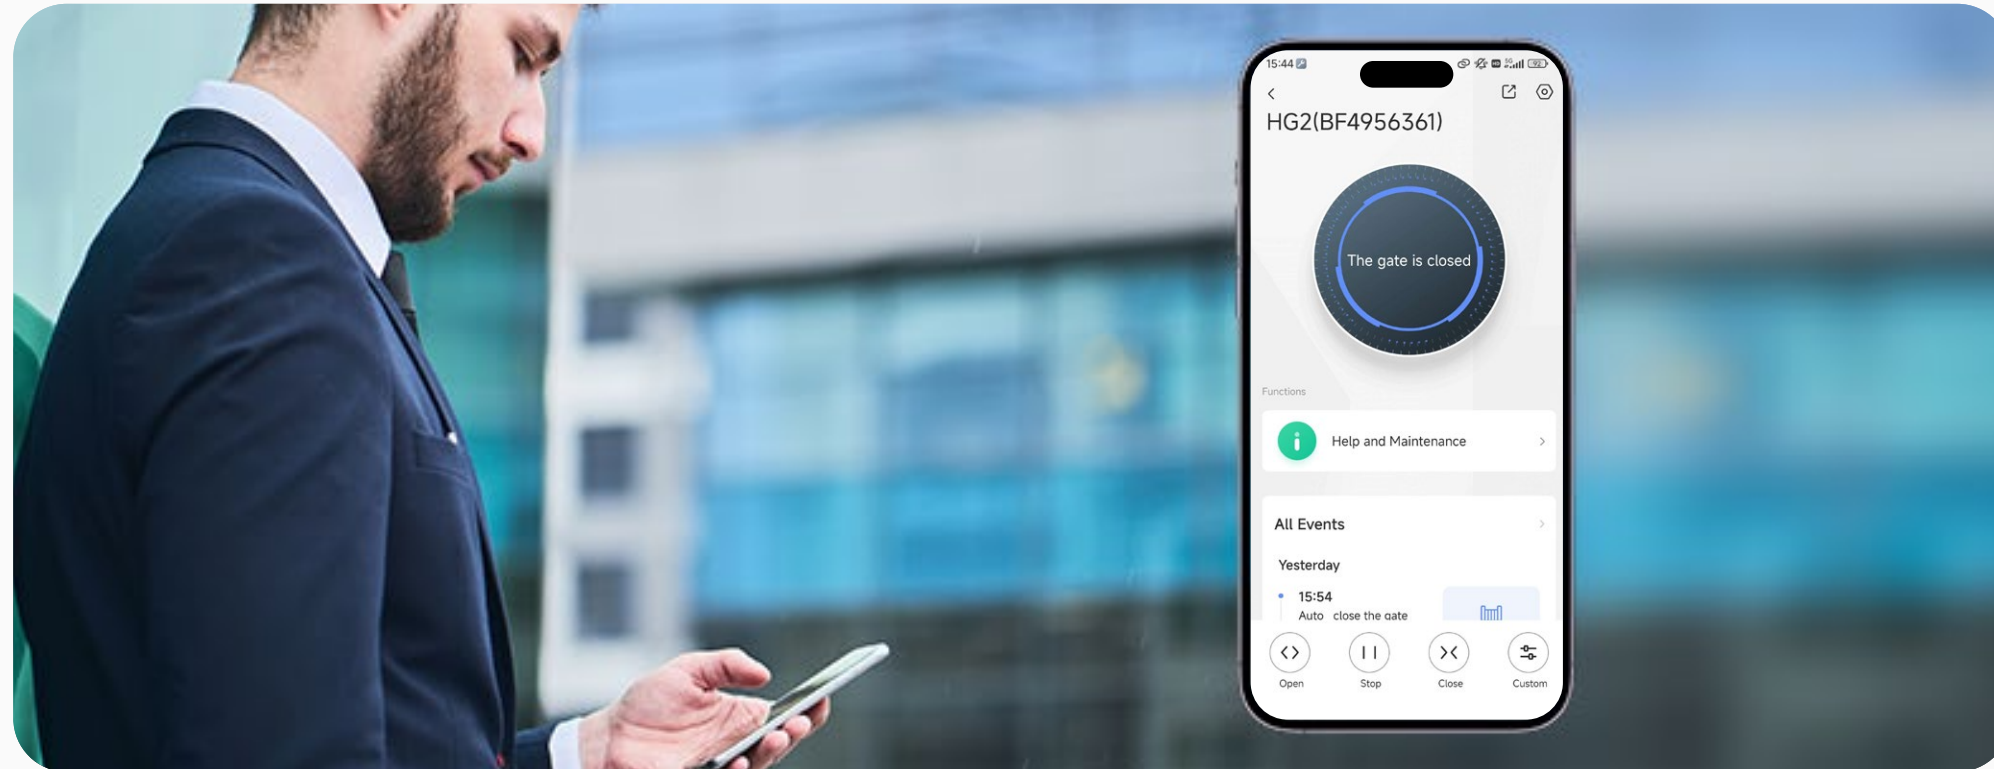

**Deschideți poarta,
oriunde v-ați afla.**

**Mai multe căi
de intrare și ieșire**



Folosește telecomanda



Faceți clic pe monitorul interior



Apăsați butonul de control



Apăsați butonul

Conexiune Wi-Fi mai rapidă și stabilă

Pentru a asigura funcționarea fără probleme și fără efort a dispozitivului automat de deschidere a porții, pachetul include și o sonerie care utilizează tehnologia Wi-Fi HaLow™ de ultimă generație pentru a amplifica semnalul Wi-Fi, oferind o conexiune stabilă și pe distanță lungă.



Sonerie inclusă pentru semnal Wi-Fi îmbunătățit



Wi-Fi de înaltă performanță HaLow



Funcționează cu ce aveți. Pregătit pentru ceea ce aveți nevoie.



Suport baterie de rezervă


Menține poarta în funcțiune în cazul întreruperilor de curent



Putere pentru placa electrică

Suportă încuietori electronice pentru o securitate sporită

Asistență pentru alimentare și backup

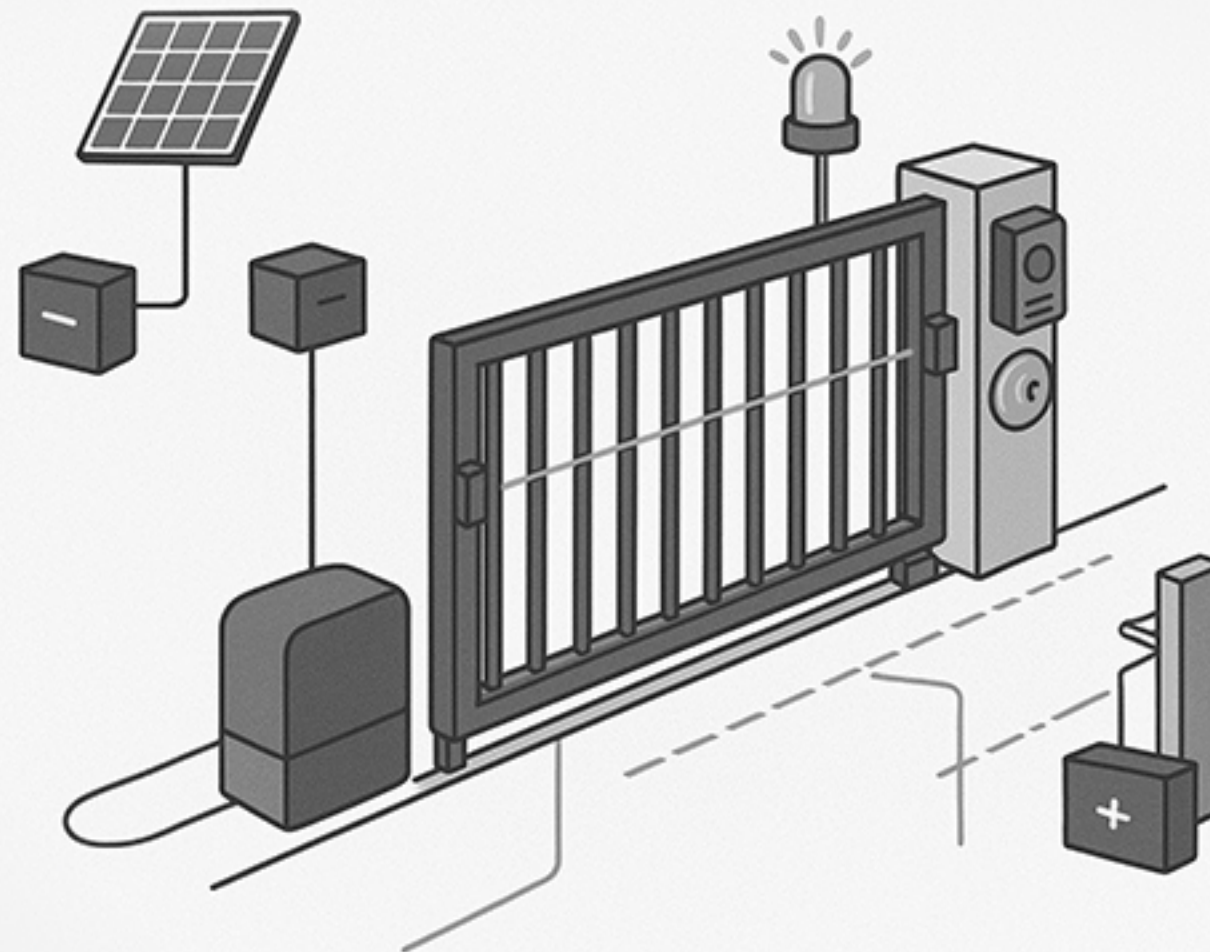

Modul Suplimentar Interfon

Control flexibil al accesului în funcție de locația dumneavoastră



Buton/comutator cu cheie Plus

Control personalizabil cu deschidere parțială sau totală a porții

Controlul accesului la poartă



Suport senzor de oprire

Oprește mișcarea porții în caz de urgență sau când este declanșată



Intrare senzor fotocelulă

Oprește/inversează automat poarta dacă este detectat un obstacol



Lumină de alarmă intermitentă

Indicator vizual pentru poartă în mișcare sau în condiții de alertă

Siguranța este pe primul loc



Senzori inteligenți. Intrare mai sigură.

Senzorii fotocelulelor folosesc fascicule de lumină invizibile pentru a detecta persoane sau mașini în apropierea porții și a o opri să se închidă, astfel încât nimeni să nu fie rănit.



Pornire ușoară și oprire ușoară




Revenirea rezistenței



Alerte în timp real

Finisaj rezistent, conceput pentru orice vreme

HG2 400 pro este construit pentru a rezista celor mai dure condiții meteorologice, soarelui arzător, ploii torențiale și ninsorilor abundente.

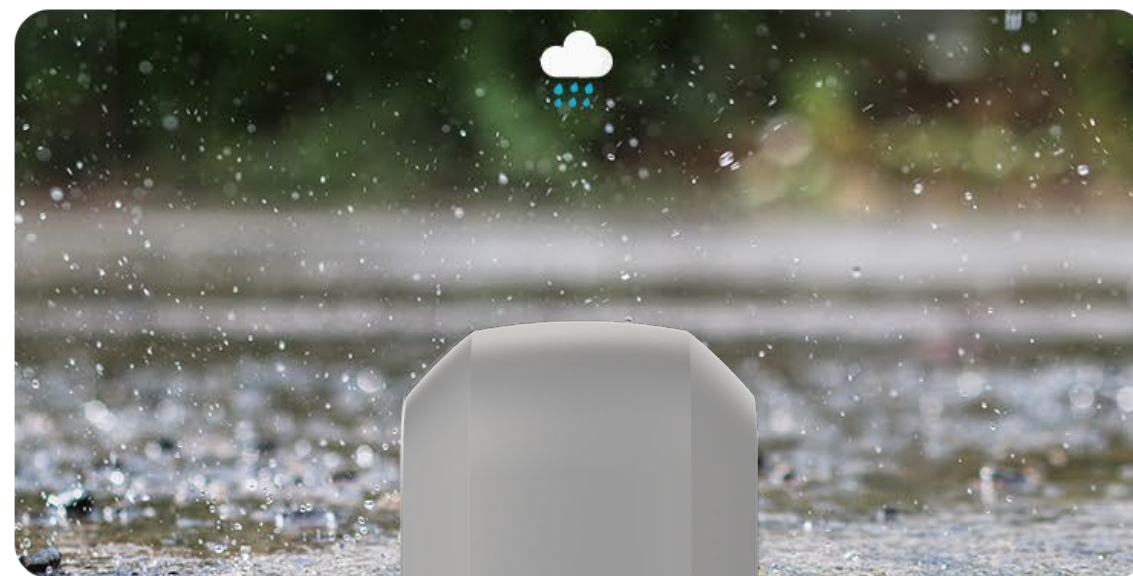

Compatibil cu orice poartă, conceput pentru dumneavoastră

Dispozitivul este conceput să funcționeze perfect cu toate tipurile de porți, oferind o funcționare fiabilă și lină de fiecare dată.



- 1 Date din rezultatele testelor EZVIZ Lab, în condițiile deschiderii unei porți de 300 kg și 3 metri lungime. Viteza reală de deschidere poate varia din cauza dimensiunilor porții și a diferențelor de greutate.
- 2 Dispozitivul automat de deschidere a porții servește doar ca sursă de alimentare și nu trimite semnale de control către placa electrică de închidere.
- 3 Dispozitivul poate suporta și conectarea unui senzor de oprire compatibil sau a butonului de oprire de urgență. Vă rugăm să verificați compatibilitatea înainte de a face o achiziție.

Specificații

Model CS-HG2-R100-40HL

Motorul dispozitivului automat de deschidere a porții

Alimentare electrică	24V CC
Putere de intrare	230V CA, 50Hz (principal); 14,6V CC (baterie de rezervă)
Putere maximă	220W
Timp nominal de funcționare	15 minute
Blocare putere de ieșire	12V CC, 1,5A
Intrare fotocelulă	Până la 2 perechi, nepolarizate
Intrare continuă Deschidere / Opreire / Închidere	Contact uscat normal deschis, suportă intrări multiple
Intrare Deschisă	Contact uscat normal deschis, suportă intrări multiple
Intrare Stop	Contact uscat normal închis în mod implicit, configurabil să fie normal deschis prin aplicație
Ieșire Lumină de Alarmă	10-18V CC, 700 mA
Ieșire Lumină	230V CA, max. 100 W
Condiții de funcționare	-30°C până la +60°C, ≤95% umiditate relativă (fără condens)
Dimensiune	249 (L) x 221 (l) x 244 (Î) mm
Greutate	7000 g (corpul deschizătorului de porți)
Grad de protecție	IP55
Telecomenzi	Suportă până la 8

Lumină de alarmă

Metodă de conectare	Conexiune prin cablu cu deschizătorul de poartă (2 fire), transmisie digitală a semnalului
Condiții de operare	-30°C până la 55°C, Umiditate 95% sau mai puțin (fără condens)
Grad de protecție	IP55

Repetor Wi-Fi HaLow

Alimentare electrică	110 – 240 V AC
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6: IEEE 802.11b/g/a/n/ac/ax, Wi-Fi HaLow: IEEE 802.11ah
Benzi Wi-Fi	Wi-Fi 6 HaLow 2,4 GHz / 5 GHz

Fotocelule

Conținut într-o pereche	1 emițător TX și 1 receptor RX
Alimentare electrică	12V CC
Putere nominală maximă	0,8 W (transmisie și recepție combinate)
Intrare	1 ieșire contact uscat normal închis 1 ieșire contact uscat normal deschis
Distanță	Până la 10 metri
Condiții de funcționare	-30°C până la 60°C, ≤95% umiditate relativă (fără condens)
Grad de protecție	IP55

În cutie

Dispozitiv automat de deschidere a porții și accesorii

- Dispozitiv automat de deschidere a porții
- Bază de montare
- Kit de șuruburi
- Șapă × 2

Lumină de alarmă și accesorii

- Lumină de alarmă
- Suport de perete
- Șablon de găurit
- Set șuruburi × 4

Cremalle și accesorii pentru angrenaje

- Cremalieră de angrenaje x 12

Fotocelule și accesorii


- Fotocelulă x 2
- Kit de șuruburi

Altele

- Repetor wireless
- Telecomandă x 2
- Pin
- Baterie de rezervă
- Tablă metalică limită stângă
- Limită dreaptă tablă metalică
- Informații de reglementare x 4
- Ghid de pornire rapidă

Certificări

CE / UKCA / REACH / WEEE / RoHS

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. «  » « EZVIZ™ » et le logo EZVIZ sont des marques déposées appartenant à EZVIZ dans différentes juridictions.