

Înregistrator video digital

Ghid rapid

V2.00

Lista de ambalare

Contactați distribuitorul local dacă pachetul este deteriorat sau incomplet. Conținutul pachetului poate varia în funcție de modul dispozitivului.


Nu.	Nume	Cantitate	Unitate
1	DVR	1	BUC
2*	Adaptor de alimentare	1	BUC
3*	Șoarece	1	BUC
4	Șuruburi	1	Apus
5	Documente produs	1	Apus

Remarci:

* înseamnă opțional și livrat numai cu anumite modele.

Interfețe

Interfața poate varia în funcție de modelul dispozitivului.

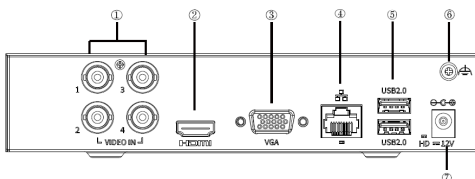

Interfață	Descriere	Interfață	Descriere
(1)	Intrare video	(2)	Ieșire HDMI
(3)	Ieșire VGA	(4)	Rețea
(5)	USB	(6)	Împământare
(7)	Alimentare 12V	-	-

Instalarea discului


Ilustrațiile sunt doar pentru referință. Dispozitivul real poate varia.

2.1 Pregătire

- Pregătiți o șurubelniță Philips 1# sau 2#, o pereche de mănuși antistatice sau o curea pentru încheietura mâinii.
- Deconectați alimentarea înainte de instalare.

2.2 Instalare HDD


1. Slăbiți cele patru șuruburi de pe panourile laterale și scoateți capacul superior.



1. Introduceți șuruburile (de exemplu, (1)) în disc ((2)) și strângeți la jumătate.



1. Se fixează șuruburile din orificiile de pe fundul șasiului de la A la B, așa cum este ilustrat, apoi se strânge. Strângeți alte două șuruburi pentru a fixa hard diskul.



1. Puneți capacul înapoi în poziție și strângeți șuruburile.

4 Pornire și oprire

Verificați dacă cablurile sunt conectate corect, dispozitivul este împământat corect și sursa de alimentare îndeplinește cerințele.

4.1 Pornire

Conectați dispozitivul la alimentare pentru a porni dispozitivul.

4.2 Shutdown

Accesați pagina de vizualizare în direct, faceți clic dreapta, apoi alegeți Închidere în meniul de comenzi rapide.

Nu deconectați alimentarea când dispozitivul funcționează sau se oprește.

5 Operațiuni locale

5.1 Adăugați Camera IP

Asigurați-vă că camera IP de adăugat este conectată la rețea.

1. Faceți clic dreapta în pagina de vizualizare în timp real, faceți clic pe Cameră > Cameră > Cameră.

2. Faceți clic pe Adăugare personalizată, introduceți adresa IP și alte informații necesare.
 3. Verificați starea camerei  .
 - Dacă pictograma este evidențiată, înseamnă că camera este online.
 - Dacă pictograma este estompată, indicați spre pictogramă pentru a vizualiza informațiile despre eroare. Faceți clic pe butonul de editare pentru a modifica informațiile despre dispozitiv.
 - De asemenea, puteți face clic pentru a adăuga un dispozitiv.
 - Pentru a căuta dispozitive într-un anumit segment de rețea, dați clic pe Segment de căutare.
-

5.2 Înregistrare și redare.

5.2.1 Înregistrare.

Un program de înregistrare 24/7 este activat în mod implicit. Pentru a modifica programul de înregistrare, accesați Meniu > stocare > program de înregistrare, apoi setați tipul și ora înregistrării după cum este necesar.

5.2.2 Redare.

În pagina vizualizare live, faceți clic dreapta pe o fereastră de previzualizare și selectați Redare pentru a reda înregistrarea zilei curente.



NOTE!

Dacă alegeți tipul de înregistrare a evenimentelor, trebuie să activați funcția de alarmă corespunzătoare și să configurați mai întâi înregistrarea declanșată de alarmă.

6 Autentificare Web

Înainte de a începe, verificați dacă PC-ul este conectat la DVR prin rețea.

1. Deschideți de pe PC, introduceți adresa IP (implicit este 192.168.1.30) în bara de adrese, apoi apăsați Enter.
-



NOTE!

Este posibil să fie necesar să instalați pluginul la prima conectare. Închideți toate browserele web înainte de începerea instalării.

2. În pagina de login, introduceți numele de utilizator (admin) și parola (123456), apoi faceți clic pe Login.

Declarație privind drepturile de autor

©2022-2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Nici o parte a acestui manual nu poate fi copiată, reproducă, tradusă sau distribuită sub nicio formă sau prin orice mijloace fără acordul prealabil în scris de la Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd (denumită în continuare Uniview sau noi).

Produsul descris în acest manual poate conține software proprietar deținut de Uniview și de posibilității săi licențiatori. Cu excepția cazului în care este permis de Uniview și licențiatorii săi, nimănui nu îi este permis să copieze, să distribuie, să modifice, să abstractizeze, să decompileze, să dezasambleze, să decripteze, să refacă programul sursă, să închirieze, să transfere sau să sublicențieze software-ul sub nicio formă sau prin orice mijloace.

Recunoașterea mărcilor comerciale



sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Uniview. Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imaginea comercială HDMI și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Toate celelalte mărci comerciale, produse, servicii și companii din acest manual sau din produsul descris în acest manual sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Declarație de conformitate la export

Uniview respectă legile și reglementările aplicabile privind controlul exporturilor la nivel mondial, inclusiv cele ale Republicii Populare Chineze și ale Statelor Unite, și respectă reglementările relevante referitoare la exportul, reexportul și transferul de hardware, software și tehnologie. În ceea ce privește produsul descris în acest manual, Uniview vă solicită să înțelegeți pe deplin și să respectați cu strictețe legile și reglementările de export aplicabile la nivel mondial.

Reprezentantul autorizat al UE

UNV Technology EUROPE B.V. Room 2945,3rd Floor,Randstad 21-05 G,1314 BD,Almere,Olanda.

Memento privind protecția confidențialității

Uniview respectă legile adecvate privind protecția confidențialității și se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorilor. Vă recomandăm să citiți politica noastră completă de confidențialitate pe site-ul nostru web și să cunoașteți modalitățile în care procesăm informațiile dvs. personale. Vă rugăm să rețineți că utilizarea produsului descris în acest manual poate implica colectarea de informații personale, cum ar fi fața, amprenta, numărul plăcuței de înmatriculare, adresa de e-mail, numărul de telefon, GPS. Vă rugăm să respectați legile și reglementările locale în timp ce utilizați produsul.

About This Manual

- Acest manual este destinat mai multor modele de produse, iar fotografiile, ilustrațiile, descrierile etc. din acest manual pot fi diferite de aspectul, funcțiile, caracteristicile etc. reale ale produsului.
- Acest manual este destinat mai multor versiuni de software, iar ilustrațiile și descrierile din acest manual pot fi diferite de interfața grafică și funcțiile reale ale software-ului.
- În ciuda eforturilor noastre, în acest manual pot exista erori tehnice sau tipografice. Uniview nu poate fi trasă la răspundere pentru astfel de erori și își rezervă dreptul de a modifica manualul fără notificare prealabilă.
- Utilizatorii sunt pe deplin responsabili pentru daunele și pierderile care apar din cauza funcționării necorespunzătoare.
- Uniview își rezervă dreptul de a modifica orice informație din acest manual fără nicio notificare sau indicație prealabilă. Din motive precum actualizarea versiunii produsului sau cerințele de reglementare ale regiunilor relevante, acest manual va fi actualizat periodic.

Declinarea răspunderii

- Produsul descris în acest manual este furnizat "ca atare". Cu excepția cazului în care acest lucru este impus de legislația aplicabilă, acest manual are doar scop informativ și toate declarațiile, informațiile și recomandările din acest manual prezentate fără niciun fel de garanție, exprimată sau implicită,

inclusiv, dar fără a se limita la, vandabilitate, satisfacție cu privire la calitate, adecvare pentru un anumit scop și înlocuire.

- În măsura permisă de legea aplicabilă, răspunderea totală a Uniview față de dvs. pentru toate daunele pentru produsul descris în acest manual (altele decât cele impuse de legea aplicabilă în cazurile care implică vătămări corporale) nu va depăși în niciun caz suma de bani pe care ați plătit-o pentru produs.
- Utilizatorii trebuie să își asume responsabilitatea totală și toate riscurile pentru conectarea produsului la Internet, inclusiv, dar fără a se limita la, atac de rețea, hacking și virus. Uniview recomandă insistent ca utilizatorii să ia toate măsurile necesare pentru a spori protecția rețelei, dispozitivului, datelor și informațiilor personale. Uniview declină orice răspundere legată de aceasta, dar va oferi cu ușurință asistența necesară legată de securitate.
- În măsura în care acest lucru nu este interzis de legea aplicabilă, Uniview și angajații, licențiatorii, filiala, afiliații săi nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru rezultatele rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsul sau serviciul, inclusiv, fără a se limita la, pierderea profiturilor și orice alte daune sau pierderi comerciale, pierderea datelor, achiziționarea de bunuri sau servicii înlocuitoare; daune materiale, vătămări corporale, întreruperea activității, pierderea informațiilor comerciale sau orice pierderi speciale, directe, indirecte, accidentale, pe cale de consecință, pecuniare, de acoperire, exemplare, subsidiare, indiferent de modul în care au fost cauzate și pe orice teorie a răspunderii, fie contractuală, strictă sau delictuală (inclusiv neglijență sau altfel) în orice mod din utilizarea produsului, chiar dacă Uniview a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune (altele decât cele care pot fi cerute de legea aplicabilă în cazuri implicând vătămări corporale, daune accidentale sau subsidiare).

Securitatea rețelei

Vă rugăm să luați toate măsurile necesare pentru a îmbunătăți securitatea rețelei pentru dispozitivul dvs..Următoarele sunt măsuri necesare pentru securitatea rețelei dispozitivului dvs.:

- Schimbați parola implicită și setați parola puternică: Vă recomandăm insistent să schimbați parola implicită după prima conectare și să setați o parolă puternică de cel puțin nouă caractere, inclusiv toate cele trei elemente: cifre, litere și caractere speciale.
- Păstrați firmware-ul actualizat: Se recomandă ca dispozitivul să fie întotdeauna actualizat la cea mai recentă versiune pentru cele mai recente funcții și o securitate mai bună. Vizitați site-ul oficial Uniview sau contactați distribuitorul local pentru cel mai recent firmware.
- Următoarele sunt recomandări pentru îmbunătățirea securității rețelei dispozitivului dvs.:
- Schimbați parola în mod regulat: schimbați parola dispozitivului în mod regulat și păstrați parola în siguranță. Asigurați-vă că numai utilizatorul autorizat se poate conecta la dispozitiv.
- Activați HTTPS / SSL: utilizați certificatul SSL pentru a cripta comunicațiile HTTP și pentru a asigura securitatea datelor.
- Activați filtrarea adreselor IP: permiteți accesul numai de la adresele IP specificate.
- Maparea minimă a porturilor: Configurați routerul sau firewall-ul pentru a deschide un set minim de porturi la WAN și pentru a păstra doar mapările de porturi necesare. Nu setați niciodată dispozitivul ca gazdă DMZ și nu configurați un NAT conic complet.
- Dezactivați funcțiile de conectare automată și salvare a parolei: Dacă mai mulți utilizatori au acces la computerul dvs., se recomandă să dezactivați aceste caracteristici pentru a preveni accesul neautorizat.
- Alegeți numele de utilizator și parola discret: Evitați utilizarea numelui de utilizator și a parolei rețelei sociale, a băncii, a contului de e-mail etc. ca nume de utilizator și parolă a dispozitivului dvs., în cazul în care informațiile despre rețelele sociale, banca și contul de e-mail sunt scurse.
- Restricționați permisiunile utilizatorilor: dacă mai mulți utilizatori au nevoie de acces la sistemul dvs., asigurați-vă că fiecarei utilizator i se acordă numai permisiunile necesare.
- Dezactivați UPnP: Când UPnP este activat, routerul va mapa automat porturile interne, iar sistemul va transmite automat datele portului, ceea ce duce la riscuri de scurgere a datelor. Prin urmare, este recomandat să dezactivați UPnP dacă maparea portului HTTP și TCP au fost activate manual pe router.
- Difuzare multiplă: Difuzarea multiplă este destinată transmițerii video către mai multe dispozitive. Dacă nu utilizați această funcție, se recomandă să dezactivați difuzarea multiplă în rețea.
- Verificați jurnalele: verificați periodic jurnalele dispozitivului pentru a detecta accesul neautorizat sau operațiunile anormale.

- Izolați rețeaua de supraveghere video: Izolarea rețelei de supraveghere video cu alte rețele de servicii ajută la prevenirea accesului neautorizat la dispozitivele din sistemul dvs. de securitate de alte rețele de servicii.
- Protecție fizică: Păstrați dispozitivul într-o cameră sau dulap încuiat pentru a preveni accesul fizic neautorizat.
- SNMP: Dezactivați SNMP dacă nu îl utilizați. Dacă îl utilizați, atunci SNMPv3 este recomandat. Află mai multe

De asemenea, puteți obține informații de securitate în Centrul de răspuns la securitate de pe site-ul oficial Uniview.

Avertismente de siguranță

Dispozitivul trebuie instalat, întreținut și înlocuit de un profesionist instruit, cu cunoștințele și abilitățile necesare în materie de siguranță. Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, citiți cu atenție acest ghid și asigurați-vă că sunt îndeplinite toate cerințele aplicabile pentru a evita pericolul și pierderea proprietății.

Depozitare, transport și utilizare

- Depozitați sau utilizați dispozitivul într-un mediu adecvat care îndeplinește cerințele de mediu, inclusiv, dar fără a se limita la, temperatură, umiditate, praf, gaze corozive, radiații electromagnetice etc.
 - Asigurați-vă că dispozitivul este instalat în siguranță sau așezat pe o suprafață plană pentru a preveni căderea.
 - Dacă nu se specifică altfel, nu stivuiri dispozitivele.
 - Asigurați o bună ventilație în medii de operare. Nu acoperiți orificiile de aerisire ale dispozitivului. Permiteți un spațiu adecvat pentru ventilație.
 - Protejați dispozitivul de lichid de orice fel.
 - Asigurați-vă că sursa de alimentare oferă o tensiune stabilă care îndeplinește cerințele de putere ale dispozitivului. Asigurați-vă că puterea de ieșire a sursei de alimentare depășește puterea maximă totală a tuturor dispozitivelor conectate.
 - Verificați dacă dispozitivul este instalat corect înainte de a-l conecta la alimentare.
 - Nu îndepărtați sigiliul de pe corpul dispozitivului fără a consulta mai întâi Uniview. Nu încercați să reparați singur produsul. Contactați un profesionist instruit pentru întreținere.
 - Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de a încerca să mutați dispozitivul.
 - Luați măsuri adecvate de impermeabilitate în conformitate cu cerințele înainte de a utiliza dispozitivul în aer liber.
- #### Cerințe de alimentare
- Instalați și utilizați dispozitivul în strictă conformitate cu reglementările locale privind siguranța electrică.
 - Utilizați o sursă de alimentare certificată UL care îndeplinește cerințele LPS dacă se utilizează un adaptor.
 - Utilizați cablul de cablu recomandat (cablul de alimentare) în conformitate cu valorile nominale specificate.
 - Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat împreună cu dispozitivul.
 - Utilizați o priză de alimentare cu o conexiune de protecție la împământare (împământare).
 - Împământați corect dispozitivul dacă dispozitivul este destinat să fie împământat.

Atenție la utilizarea bateriei

- Când bateria este utilizată, evitați:
 - Temperatură și presiune a aerului extrem de ridicate sau scăzute în timpul utilizării, depozitării și transportului.
 - Înlocuirea bateriei.
- Utilizați bateria în mod corespunzător. Utilizarea necorespunzătoare a bateriei, cum ar fi următoarele, poate provoca riscuri de incendiu, explozie sau scurgere de lichid sau gaz inflamabil.
 - Înlocuiți bateria cu un tip incorect;
 - Aruncați o baterie în foc sau într-un cuptor fierbinte sau zdrobiți sau tăiați mecanic o baterie;
- Aruncați bateria uzată în conformitate cu reglementările locale sau cu instrucțiunile producătorului bateriei.

Avertisment privind utilizarea bateriei

- Când utilizați bateria, evitați:
 - Temperatură și presiune a aerului extrem de ridicate sau scăzute în timpul utilizării, depozitării și transportului.
 - Înlocuirea bateriei.
- Utilizați bateria în mod corespunzător. Utilizarea necorespunzătoare a bateriei, cum ar fi cele menționate aici, poate duce la riscul de incendiu, explozie sau scurgere de lichide de gaze inflamabile.

- Înlocuiți bateria cu un tip incorect;
- Plasarea unei baterii în foc sau într-un cuptor fierbinte, zdrobirea mecanică sau oprirea bateriei;
- Aruncați bateria utilizată în conformitate cu reglementările locale sau instrucțiunile producătorului bateriei.
- Avertismente privind siguranța personală:
 - Pericol de arsură chimică. Acest produs conține o baterie monedă. NU ingerați bateria. Poate provoca arsuri interne grave și poate duce la moarte.
 - Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii.
 - În cazul în care compartimentul pentru baterii nu se închide în siguranță, încetați utilizarea produsului și păstrați-l departe de copii.
 - Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau plasate în orice parte a corpului, solicitați asistență medicală imediată.
- Avertismente privind siguranța personală:
 - Risc de arsuri chimice. Acest produs conține o baterie de celule. Nu ingerați bateria. Dacă bateria celulară este înghițită, aceasta poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate duce la moarte.
 - Păstrați bateriile noi sau uzate departe de copii.
 - În cazul în care compartimentul pentru baterii nu se închide în siguranță, încetați utilizarea produsului și păstrați-l departe de copii.
 - Dacă bănuieți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau plasate în interiorul unei părți a corpului, solicitați asistență medicală imediată.

Respectarea reglementărilor

Declarații FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

Vizitați http://en.uniview.com/Support/Download_Center/Product_Installation/Declaration/ for SDoC.

Atenție: Utilizatorul este avertizat că modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

NOTE: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă A, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este operat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Funcționarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate provoca interferențe dăunătoare, caz în care utilizatorul va trebui să corecteze interferența pe cheltuiala proprie.

Directiva LVD/EMC



Acest produs respectă Directiva Europeană de Joasă Tensiune 2014/35/UE și Directiva EMC 2014/30/UE.

Directiva DEEE – 2012/19/UE



Produsul la care se referă acest manual este reglementat de Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și trebuie eliminat într-un mod responsabil.

Directiva privind bateriile-2013/56/CE



Bateria din produs respectă Directiva europeană privind bateriile 2013/56/CE. Pentru reciclarea corectă, returnați bateria furnizorului sau unui punct de colectare desemnat.